


Montaža pregradnih zidova

Interior.

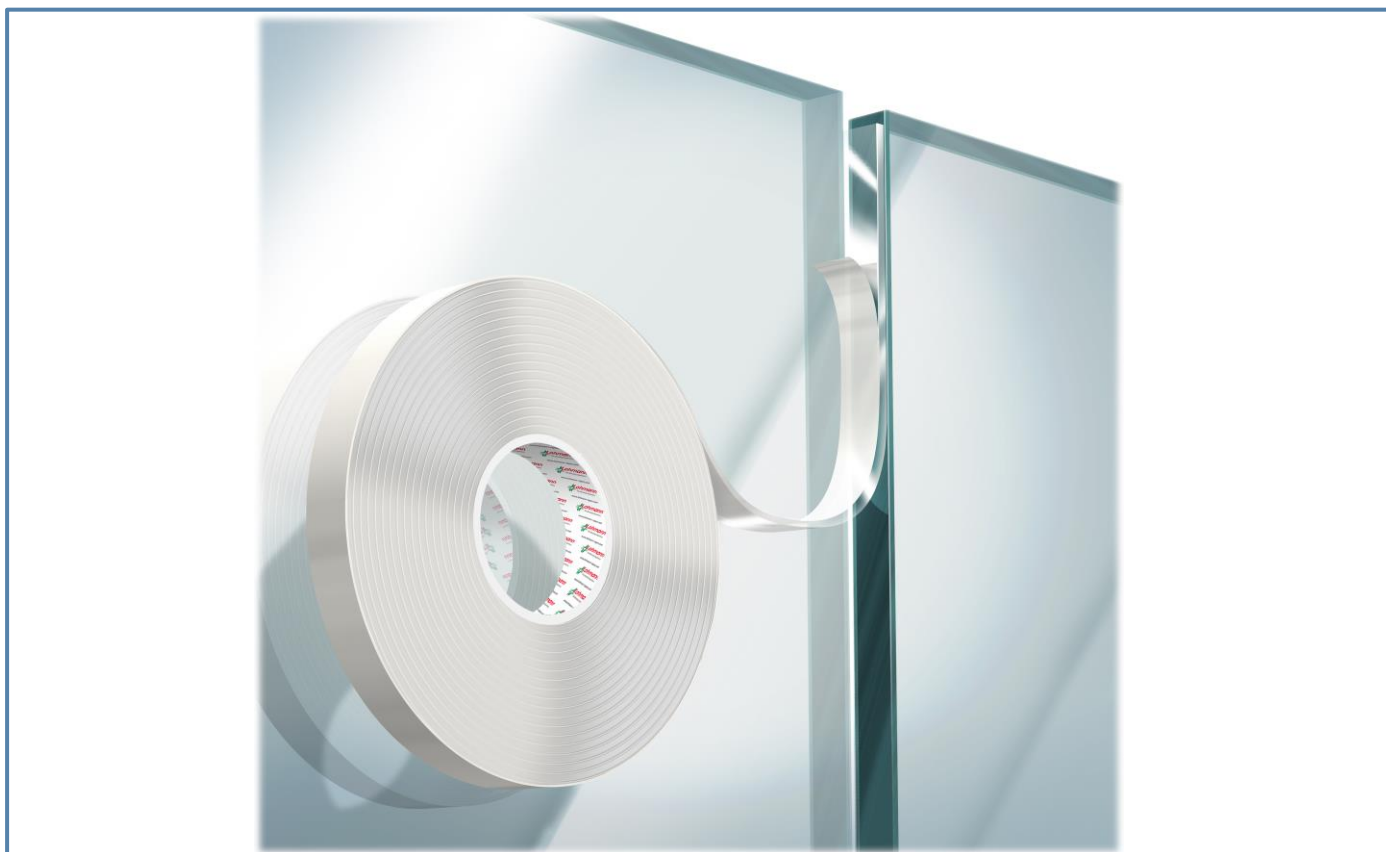

Prednosti za kupce:

- Brže i jeftinije spajanje staklenih elemenata
- Vrlo prozirno za precizne spojeve s karakteristikama izravnavanja i zaptivanja
- Otporno na prljavštinu zahvaljujući površinski pasiviranim spoljašnjim površinama → čišćenje gotovo da nije potrebno

Proizvodi:

- DuploCOLL® CPT 9621 (2 mm)
- DuploCOLL® CPT 9630 (3 mm)
- DuploCOLL® CPT 9640 (4 mm)




Montaža pregradnih zidova

Interior.

Karakteristike materijala:

- Izvanredno izjednačavanje naprezanja
- Izjednačavanje tolerancija stakla zahvaljujući viskoelastičnosti
- Izvanredna snaga početnog prijanjanja, trajno snažno lepljenje
- Otporno na deterdžente i omekšivače

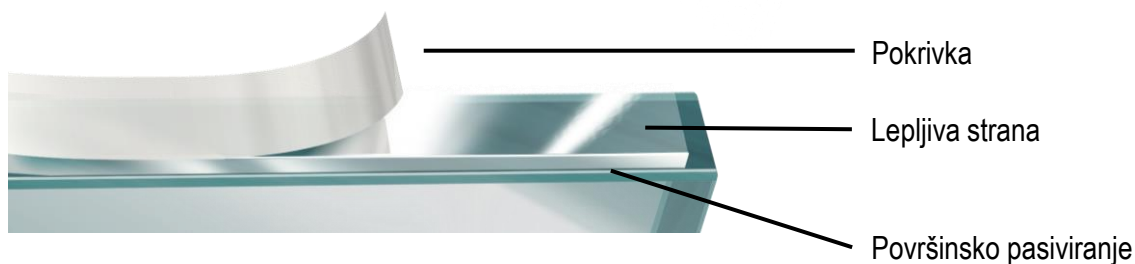

Površinsko pasiviranje koje je patentirala kompanija Lohmann:

- Proces proizvodnje omogućava nelepljive površine trake